FSN 00009

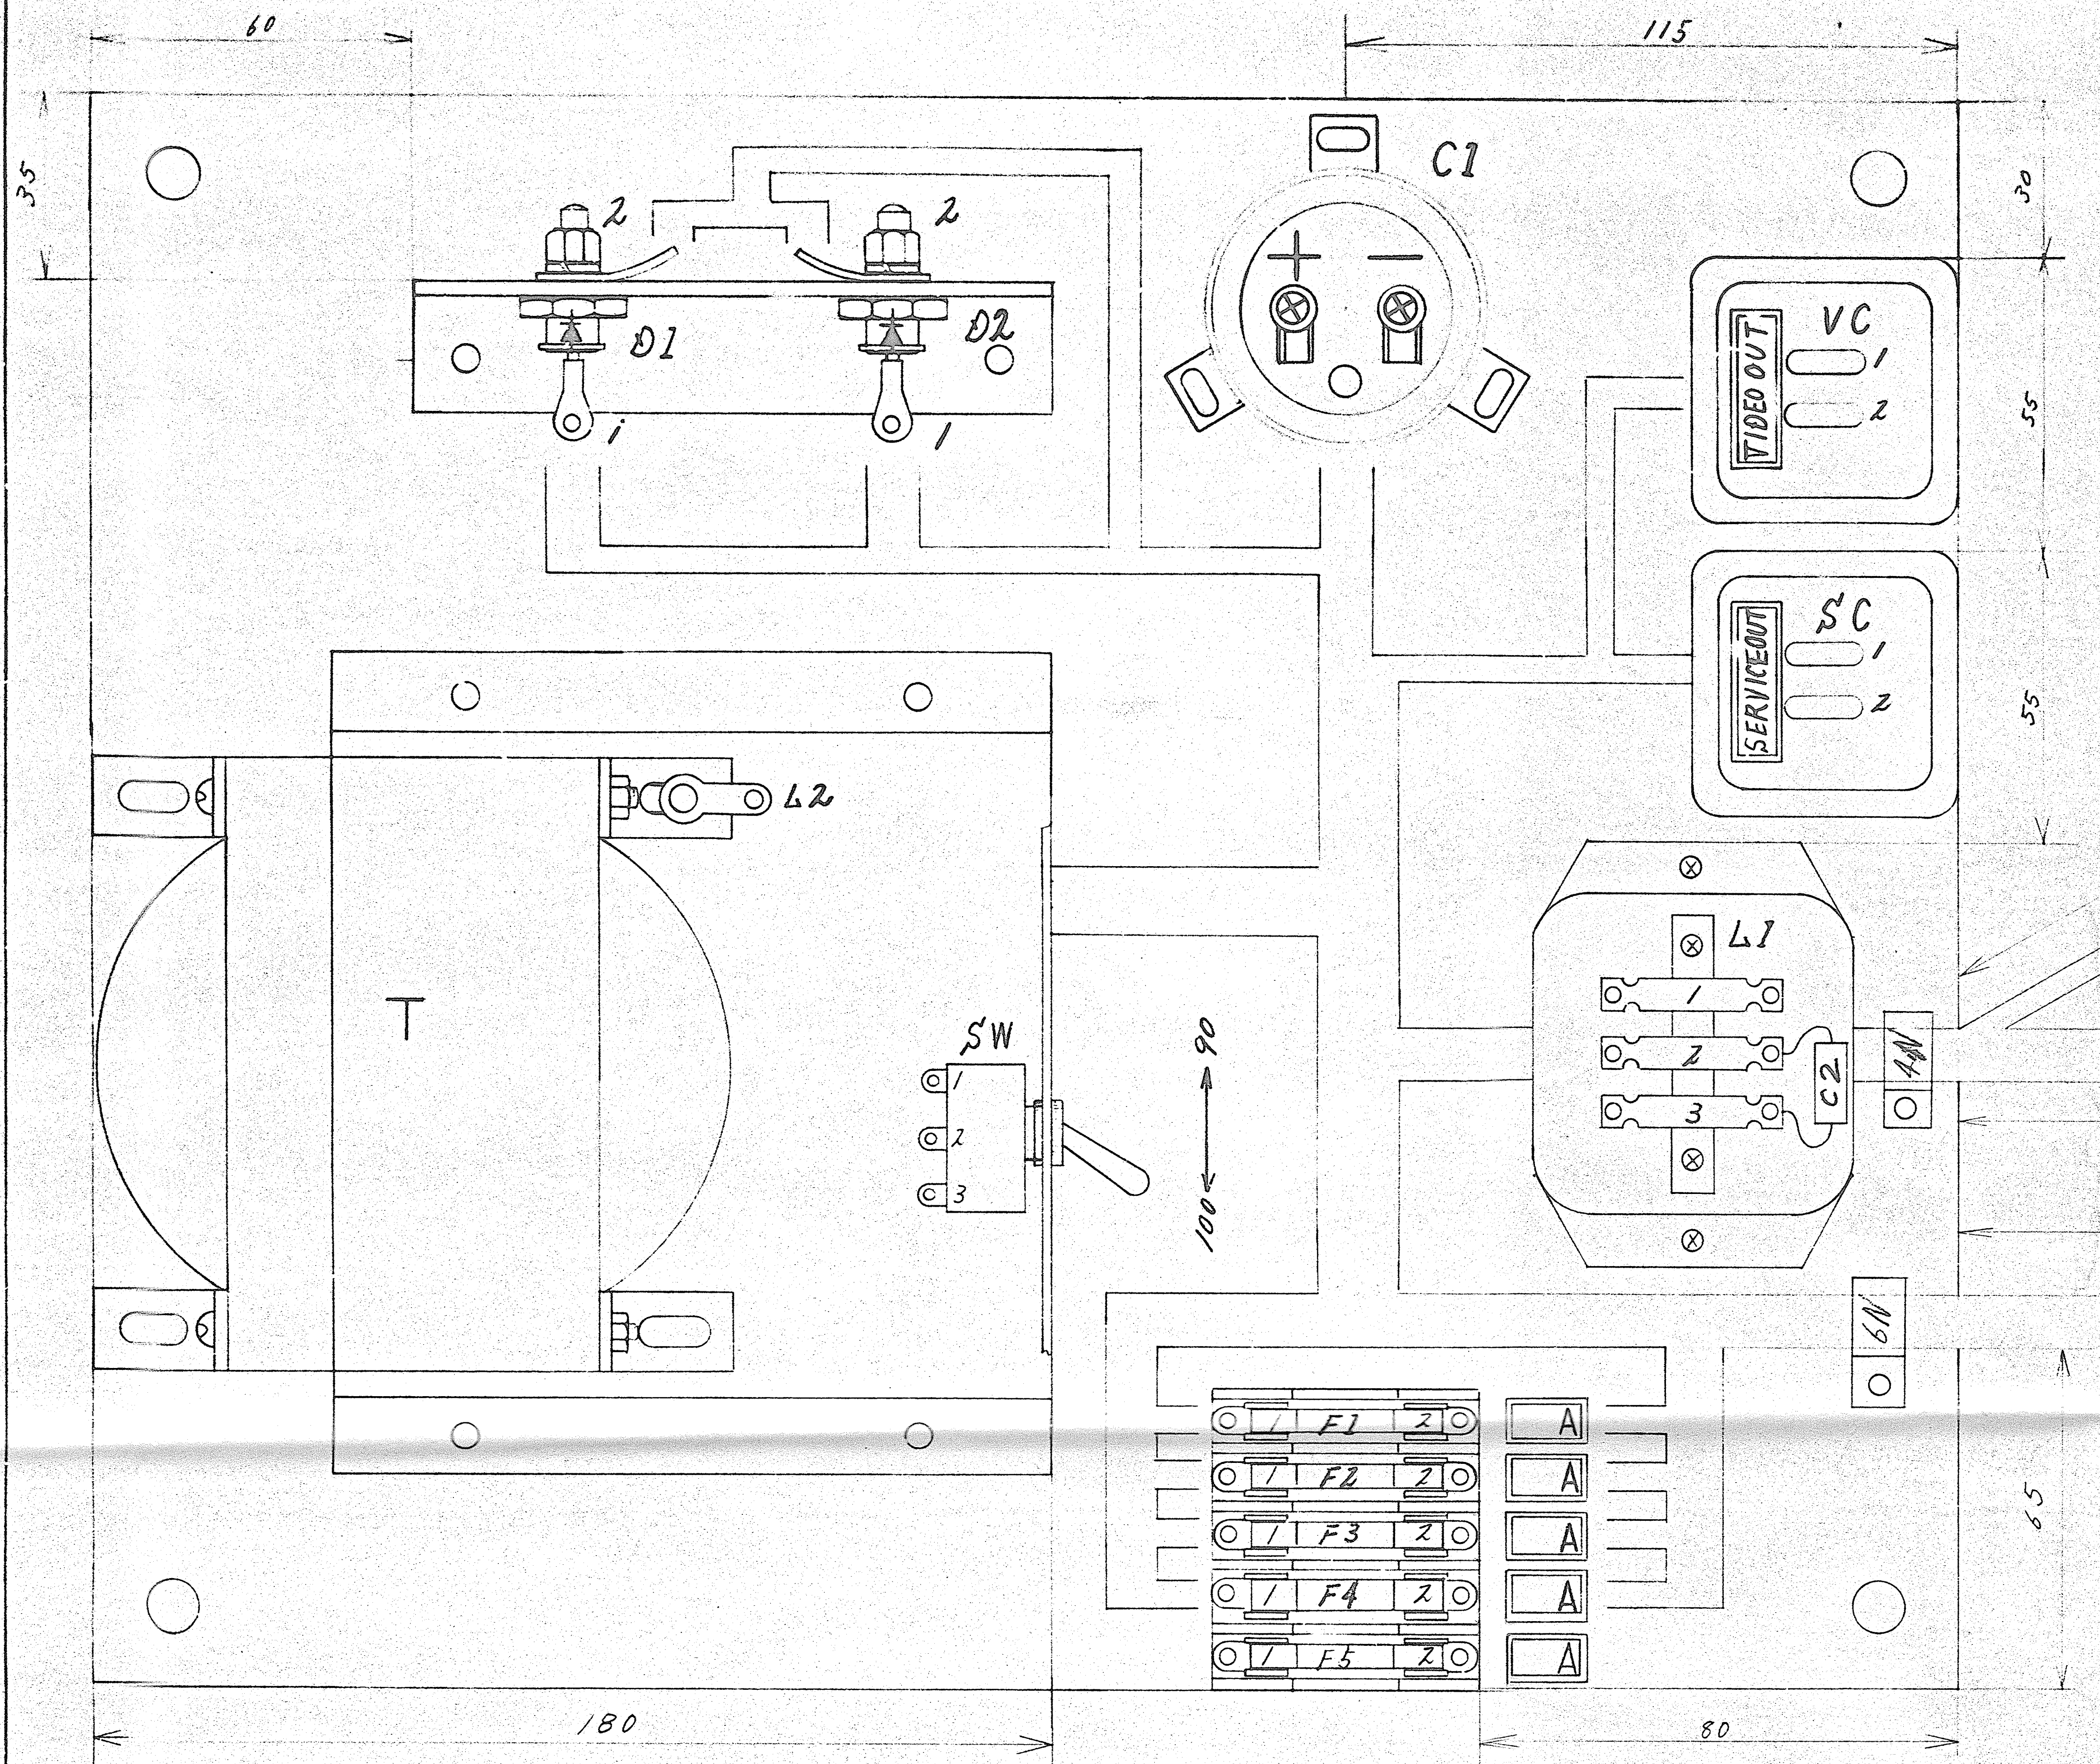

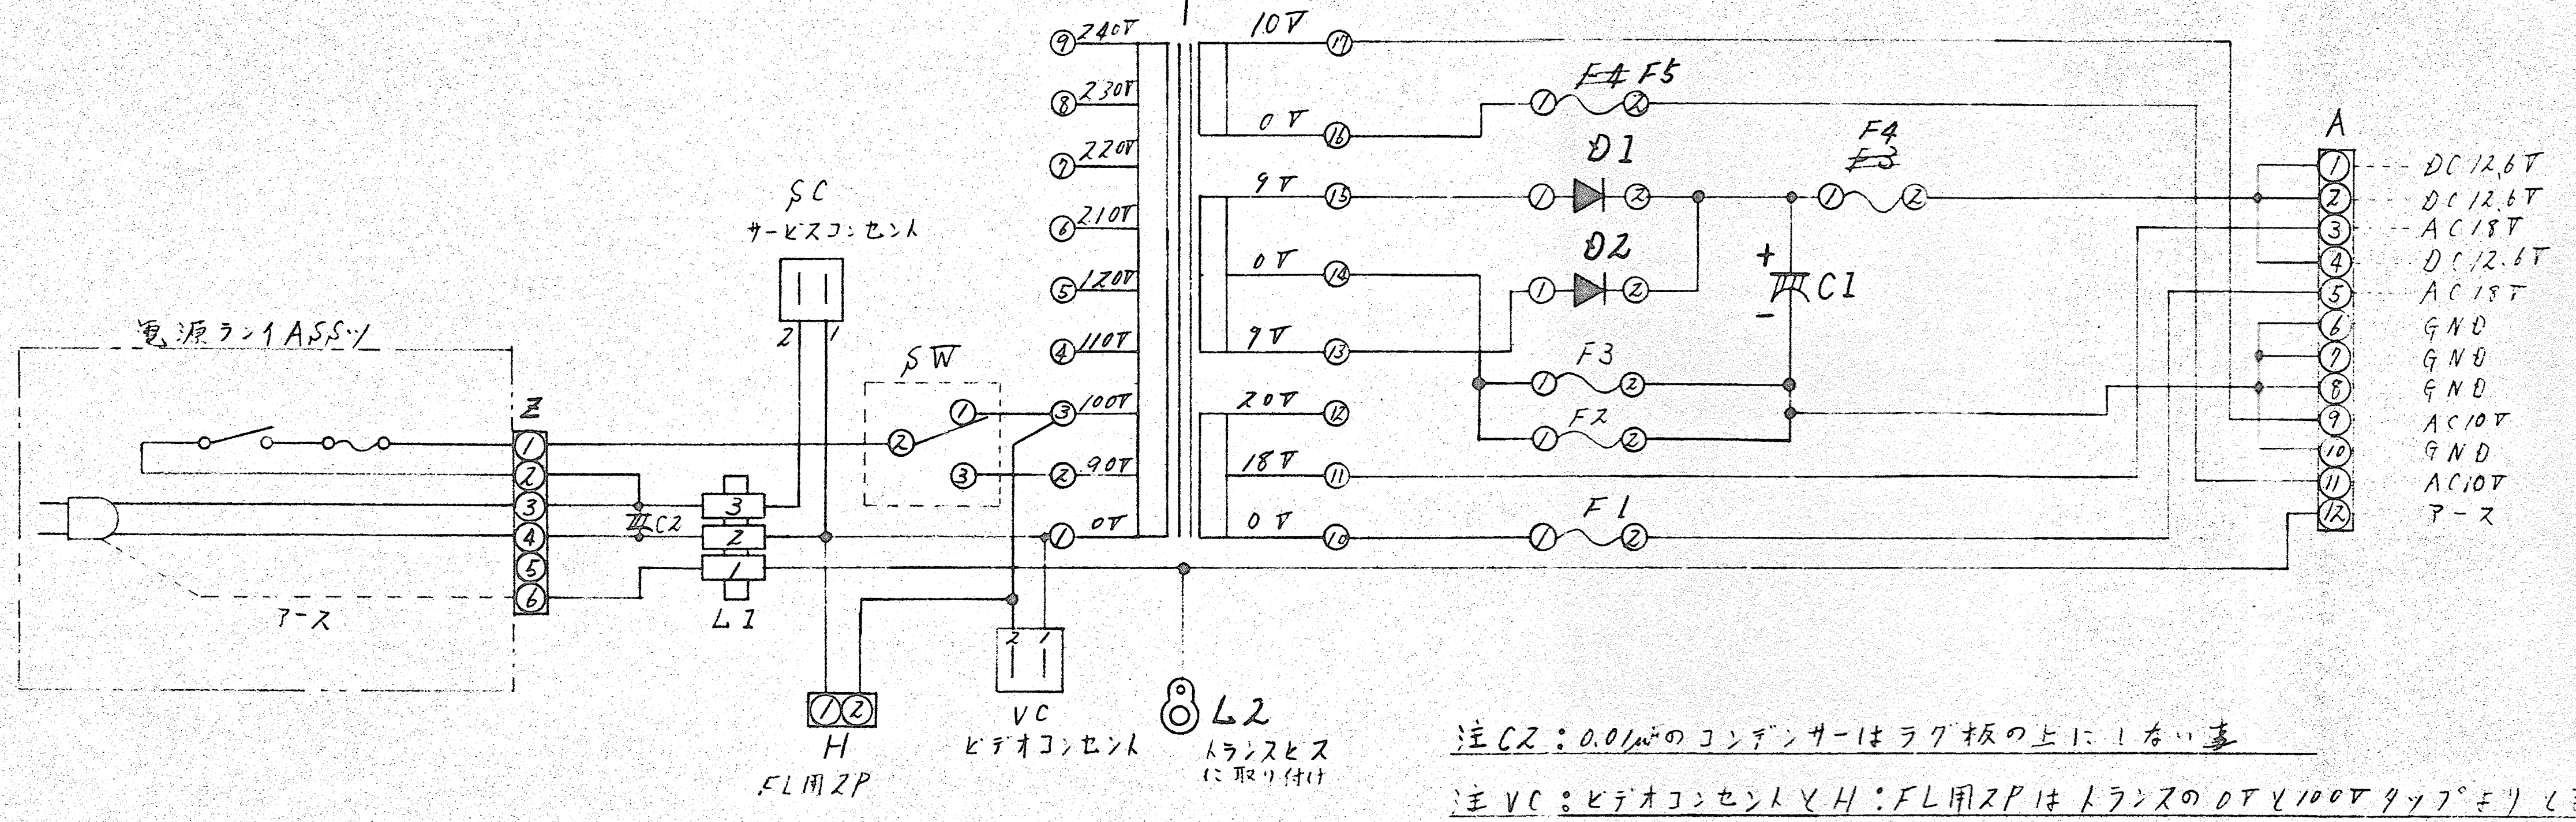

	NO	配線	線色	線径	備考
	1	Z(1)——SW(2)	黒	0.75s	
	2	Z(2)——L1(3)	灰	〃	
	3	Z(3)——L1(3)	灰	〃	
	4	Z(4)——L1(2)	黒	〃	
	5	SW(1)——T(3)	黒	〃	
	6	SW(3)——T(2)	灰	〃	
	7	L1(3)——SC(2)	灰	〃	
	8	L1(2)——SC(1)	黒	〃	
	9	L1(2)——T(1)	〃	〃	
	10	T(1)——VC(1)——H(1)	〃	〃	
	11	T(3)——VC(2)——H(2)	黒	〃	
	12	L1(1)——L2——A(12)	緑	〃	アース
	13	L1(2)——‖——L1(3)			C2:0.01μ
	14	T(10)——F1(1)	青	〃	
	15	F1(2)——A(5)	〃	〃	
	16	T(11)——A(3)	青	〃	
	17	T(13)——D2(1)	白	〃	1.25s(可)
	18	T(13)——D2(1)	白	〃	
	19	T(15)——D1(1)	灰	〃	1.25s(可)
	20	T(15)——D1(1)	灰	〃	
	21	T(14)——F2(1)	黒	〃	1.25s 2本(可)
	22	T(14)——F2(1)	〃	〃	
	23	T(14)——F2(1)	黒	〃	
	24	F2(2)——C1(−)——A(6)	〃	〃	丸型端子 1.25s 2本(可)
	25	F2(2)——C1(−)——A(7)	〃	〃	
	26	F2(2)——C1(−)——A(8)	〃	〃	
	27	——A(10)	黒	〃	
	28	D1(2)——D2(2)	黄	〃	1.25s(可)
	29	D1(2)——D2(2)	黄	〃	
△A	30	D2(2)——C1(+)——F3[4](1)	〃	〃	丸型端子 1.25s 2本で可
△A	31	D2(2)——C1(+)——F3[4](1)	〃	〃	
△A	32	D2(2)——C1(+)——F3[4](1)	〃	〃	
△A	33	F3[4](2)——A(1)	〃	〃	
△A	34	F3[4](2)——A(2)	〃	〃	
△A	35	F3[4](2)——A(4)	黄	〃	
△A	36	T(16)——F4[5](1)	橙	〃	
△A	37	F4[5](2)——A(11)	〃	〃	
	38	T(17)——A(9)	橙	0.75s	
	39	Z(6)——L1(1)	緑	0.75s	アース
△A	40	F2(1)——F3(1)	黒	〃	1.25 1本可
△A	41	F2(1)——F3(1)	〃	〃	
△A	42	F2(2)——F3(2)	〃	〃	1.25 1本可
△A	43	F2(2)——F3(2)	黒	0.75s	

注C2:0.01μFのコンデンサーはラグ板の上にしない事

注VC:ビデオコンセントとH:FL用2Pはトランスの0Vと100Vタップよりとること

注C1:33000μのコンデンサーは丸型端子5φを使用の事

注 線径0.75s 2本使用の所は1.25s 1本使用でもよい(コネクター使用の所は指示による事)

注 線径0.75s 3本使用の所は1.25s 2本使用でもよい(コネクター使用の所は指示による事)

No	部品番号	品名	記号	数量	規格
		ナイロンクランプ		3	6N
		ナイロンクランプ		1	4N
51		ステップル		5	1/2"
50	AA055790	ソケットピン		12	
49	AA017614	コネクターステッカー		1	A
48	AA055926	ソケットハウジング	A	1	12P 白
47	AA0 17	ヒューズステッカー		1	
46	AA0 17	〃		1	
45	AA0 17	〃		1	
44	AA0 17	ヒューズステッカー		1	
43	AA063	ヒューズ	F5	1	
42	AA063	ヒューズ	F4	1	
41	AA063	ヒューズ	F2F3	1	
40	AA063	ヒューズ	F1	1	
39	AA055806	ヒューズホルダー		1	サトー F-3221
38		⊕丸木ネジ		3	
37	AAT41658	電解コンデンサー	C1	1	ケミコン 16 LGSN-330
36		⊕丸木ネジ		2	3.5φX16
35	AA0 13566	ヒートシンク		1	
34	AAT12035	ダイオード	D1 D2	2	2SC(1S 東芝
33	AA0 17683	コネクターステッカー		1	Z
32	AA055789	プラグピン		5	
31	AA055561	メイテンロックプラグ	Z	1	6P(白)
30	AA0 56505	丸型端子		5	5φ用
29	AA0 17635	コネクターステッカー		1	H
28	AA0 55790	ソケットピン		2	
27	AA0 55502	メイテンロックソケット	H	1	2P白
26		⊕丸木ネジ		2	3.5φX16
25	AA017502	サービスアウトレットステッカー		1	
24	AA055715	ACコンセント	SC	1	
23		⊕丸木ネジ		2	3.5φX16
22	EP0 70020	ビデオコンセントステッカー		1	
21	AA0 55715	ACコンセント	VC	1	
20		⊕丸木ネジ		4	3.5φX13
19		ナイロングロメット		4cm	CSG-012
18	WN030010	トランスカバー		1	
17		ナット		4	M4
16		平ワッシャ		4	4M
15	AA0 57547	トランス	T	1	
14		⊕丸木ネジ		2	3.5φX13
13	AA0 17711	電圧切換ステッカー		1	90V〜100V
12	AA0 52535	トグルスイッチ	SW	1	125T-1595-2A
11	SE030028	スイッチブラケット		1	
10		〃		2	3.5φX10
9		⊕丸木ネジ		2	3.5φX16
8	AA0 17700	電源端子ステッカー		1	AC100V
7	AA0 19520	端子板カバー		1	
6	AAJ41198	オイルコンデンサー	C2	1	OPAC7-1
5	AA0 56511	C型ラグ板	L1	1	3P
4		ノックビス		4	M4X25
3		蝶ナット		4	4M
2	AAL61026	平ワッシャー		4	5.5φX22φX1.6t
1	FF010004	トランスボード		1	

出図 53.7.26 技術部

△A	52.5.9	K-23-	亀井
日付		記事	署名

一般公差		処理		仕上	
日付	52年1月29日	尺度	1/1		
機名	Fisco	機番		承認	
検図		設計		製図	
名称	トランスボードASSY	図番	FSN00009		

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフイック工業株式会社